Reja Milán

REJA DEACERO

RECUBRIMIENTO NO TÓXICO 100% LIBRE DE TGIC

Es un sistema de enrejado que esta fabricado con alambre continuo que le permite tener acabados curvos en su parte superior e inferior y secciones rectangulares en la parte central.

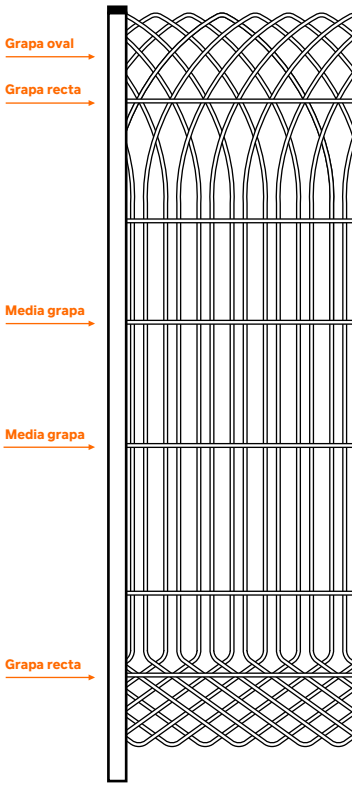

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Tapa
Polipropileno
70 x 90 x 30 mm
Resiste rayos UV



Kit poste base
Aluminio moldeado por inyección
125 x 150 x 58 mm



Poste
Perfil de aluminio
62 x 85 mm

Grapa oval / Grapa recta
55 x 34 x 10 mm

Media grapa
3 x 30 x 11 mm

- 2 opresores de acero inoxidable M 10 x 12 mm
- 1 tornillo de acero inoxidable cabeza de coche M 10 x 60 mm con tuerca y arandela
- 4 taquetes ancla 3/8" x 3"

USOS

- Perímetros en parques y hoteles
- Seguridad en zonas residenciales
- Delimitación en áreas para juegos infantiles

CARACTERÍSTICAS

- Alambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéster termoendurecido No Tóxica
- Electrosoldado uniforme en puntos de cruce
- Acabados curvos y suaves

VENTAJAS

- Adaptable a diferentes entornos
- Diseño patentado con acabados que no ponen en riesgo a los niños
- Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs

Altura	Longitud panel	Calibre varilla		Altura poste	Profundidad cimentación
m	m	cal.	mm	m	m
1.60	2.22	4	6	2.30	0.6
2.00	2.22	4	6	2.78	0.6

ACABADO ESTÁNDAR

Poliéster Termoendurecido
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero



GARANTÍA

1,000 horas de cámara salina segúnh método ASTM B117.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resistencia a la tensión del alambre	Resistencia a la ruptura
Lb/plg	Lb/mínimo
55,000 - 70,000	2,500

COLORES

NEGRO · CAFÉ · GRIS · AZUL · AMARILLO · VERDE · BLANCO · ROJO

NORMAS ASTM-510 | A641 | ASTM B-117 | NOM B-365
NOM B-507 | G-154-04.